


# TEUFELBERGER ULTRASTATIC 11MM

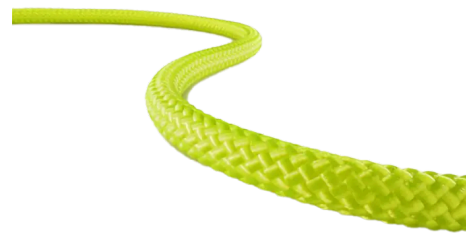

## Ultrastatisk tau

- Svært lite dynamikk
- Over gjennomsnittet i bruddstyrke
- Svært motstandsdyktig mot UV stråling

Standards: **EN 1891 : 1998**

## Produktbeskrivelse

Ultrastatic er et EN 1891-tau, bestående av en polyesterstrømpe over en nylonkjerne, med ekstreme egenskaper.

Svært lav arbeidsforlengelse kombinert med høy statisk styrke gjør dette tauet overlegent ved bruk av lange tau. Ultrastatic et svært godt valg for arbeid og redning i store høyder, bruk i røffe miljøer ved bruk av rednings- og heiseutstyr, samt til bruk ved lengre rappeller.

Ultrastatic er sertifisert i henhold til NS-EN1891 klasse A og de spesifikasjoner som angitt under. Tauet er i tillegg til høy bruddstyrke og lav arbeidsforlengelse har det også god toleranse mot syrer.

Tauet leveres i tilpassede lengder på inntil 700m, og om ønskelig med ferdige termineringer/knuter i endene.

### Egenskaper/Spesifikasjoner:

- Standard: EN 1891 A
- Kjerne: Nylon
- Strømpe: Polyester
- Styrke: 4,000 daN
- Vekt: 88 g/m
- Arbeidsforlengelse: 2 %
- Masseandel i strømpe: 40 %
- Krymping: 2 %

## Produktegenskaper

Varemerke:	Teufelberger
Materiale:	Polyester, Nylon
EN-standard:	EN 1891 : 1998
Sertifiseringsorgan:	0408, TÜV Austria Services GmbH, Deutschstraße 10, 1230 Wien, Austria
Levetid:	10 år
Samsvarserklæring:	Ja
Minimums bruddstyrke - MBS (kN):	40

Referanse	Størrelse (mm)	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
22278	11	0.075	1	Østerrike